

G-MEN ファームアップデート手順 (日本語版) 2023.7.28 更新


このアップデート作業は「G-Trace.net2 が動作するパソコンで行ってください。

- 1 G-MEN ホームページよりメッセージ部分をクリックします。




<https://www.g-men.jp>


- 2 「ダウンロード」をクリックします。

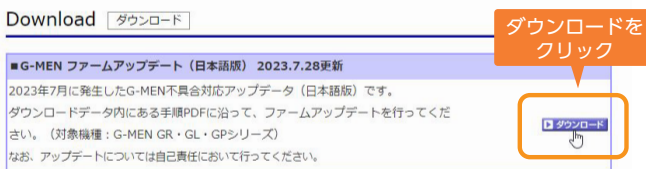

- 3 「JVQ128_27E.zip」の圧縮ファイルを右クリックして「開く」をクリックします。

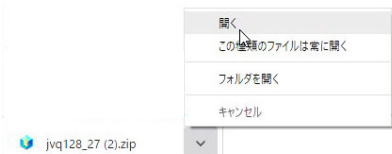


- 4 「JVQ128_27E.exe」のアイコンと「手順 PDF.pdf」が表示されます。

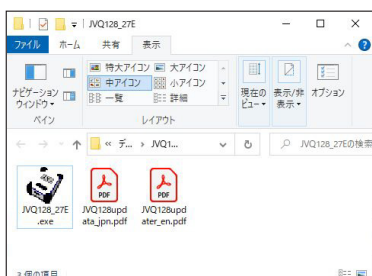


- 5 「JVQ128_27E.exe」ダブルクリックします。




- 6 「JVQ128_27E.exe」を開くとアップデート画面が表示されます。

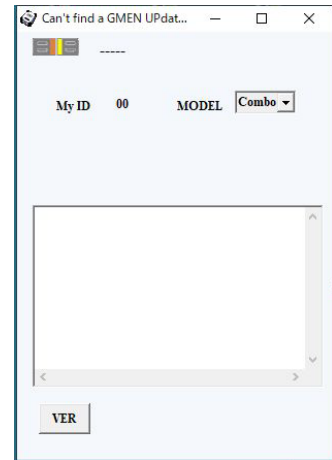

- 7 ファームアップする G-MEN を USB ポートに接続する。

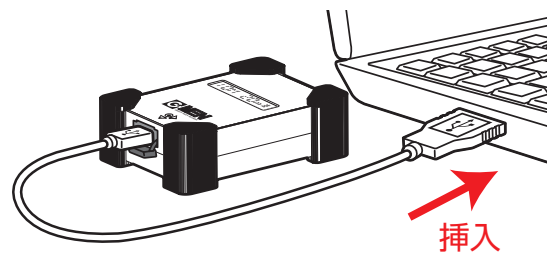


- 8 接続された G-MEN の液晶には「COMPLETE」と表示されパソコン画面には「RLS バージョン」が上部に表示されます。

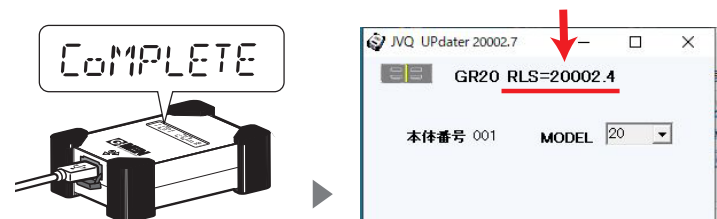

- 9 「Start」ボタンをクリックする




- 10 画面にアップデートと「Update」ボタンが表示されます。「Update」ボタンをクリックします

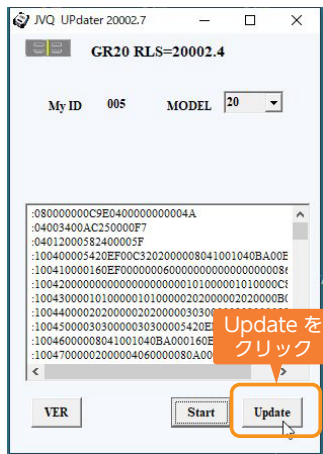


- 11 「Do not Release or Power off until update completed」の表示されたら「OK」をクリックしてください。




- 12 中央部にファーム書き込み中の青いインジケーターが表示されます。

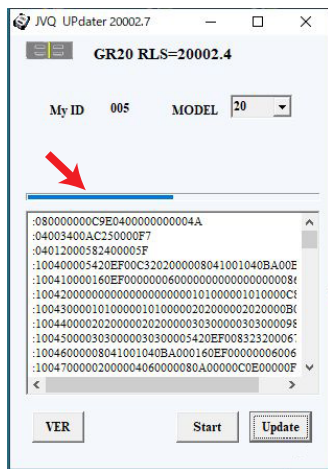


- 13 ファーム書き込みが終わるとインジケーターの表示が消えて枠内が空欄になります。

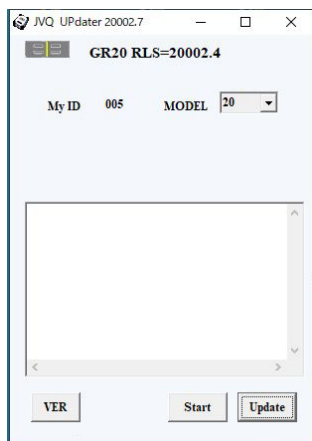


- 14 G-MENの液晶には「WAIT CON」と表示されたら「VER」ボタンをクリックします。

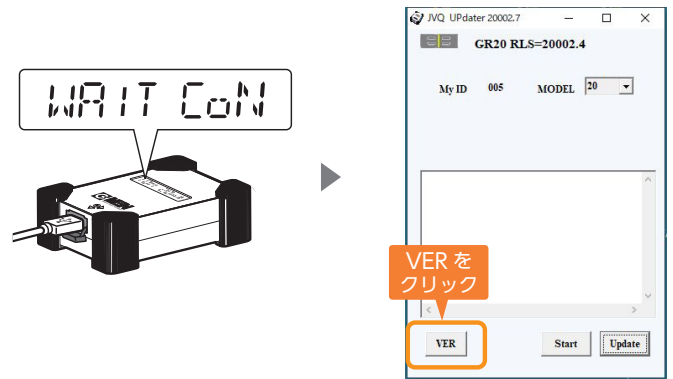


- 15 アップデーター画面の「VER」ボタンをクリックすると G-MEN のファームアップ後の「RLS20002.7」と表示されます。

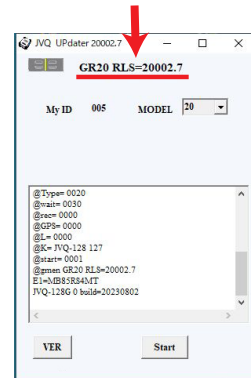

- 16 G-MENの液晶に「COMPLETE」と表示されることを確認します。

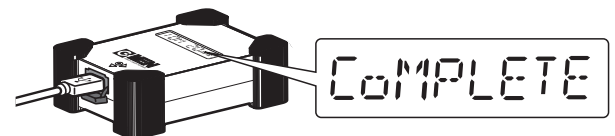

- 17 G-MEN とパソコンの USB ケーブルを外します。

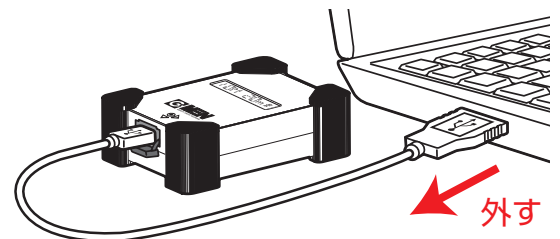

これでアップデート作業は終了です。

今回の不具合データ取得に失敗していた G-MEN はファームアップ後に G-MEN 標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」に接続をしてデータを正常に取得することができます。



この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。