
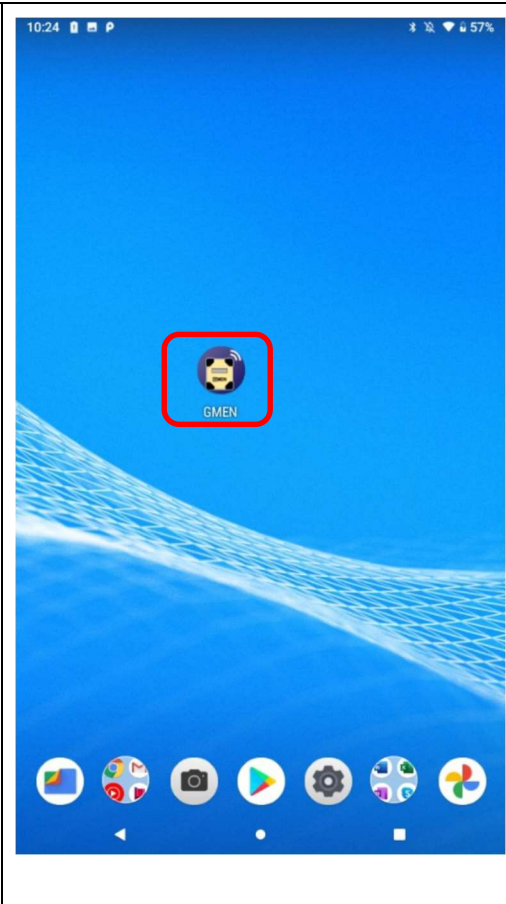
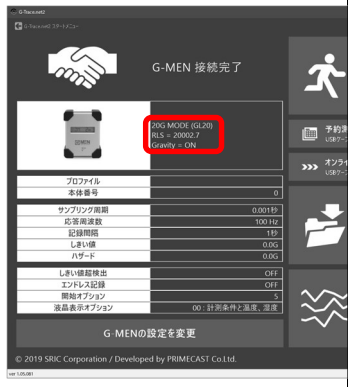



Android バージョン

	GMEN のアイコンをタップしてください G-MEN 本体のファームウェアは RLS=20002.8 2023/8/1 リリース以降を使用してください G-MEN 本体のファームウェアは G-Trace.net に接続すると確認ができます 		G-MEN の BGX の一覧が表示されます 接続する G-MEN を選択してタップします 表示されているデシベル値は電界強度です 値が小さいほど安定した接続となります -90dbm 以下では通信が不安定になります 
--	--	--	---

ペア設定リクエストが表示されますので
「ペアに設定して接続」をタップします

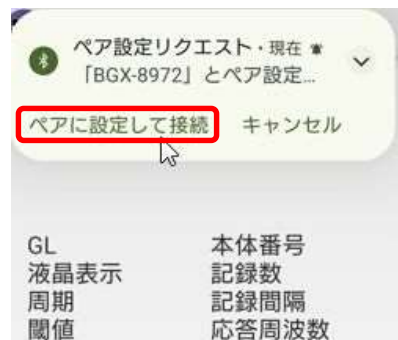

「ペア設定をする」をタップする

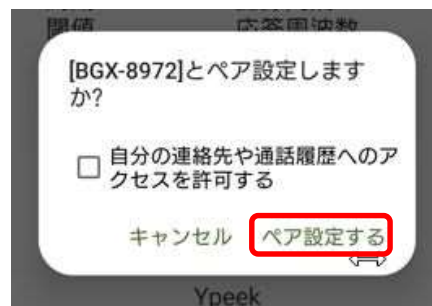

ペア設定に成功すると機種・本体番号・液晶表示タイプ・記録数等の設定値が表示されます
XYZ 軸は黄線と青線とあり
黄線上の●はピーク値
青線上の●は重力方向の認識をしますがリアルタイム表示ではありません

左図は PC 接続で G-Trace.net より計測を開始した G-MEN を認識しています

BLE 接続がされている場合
G-MEN 本体の液晶には温度表示の先頭に【*】が表示されます
BLE 切断時は【*】は表示されません



通信の切断は画面左上の G-MEN の BGX-****をタップして画面を一覧に戻すことで切断になります
再接続は一覧より選択して再度ペア設定を行ってください

初期画面





計測をしてない本体に電池を挿入した直後は G-MEN の液晶は SLEEPING 状態になります
この状態で BGX 一覧から選択しペア設定すると左図が表示されます



【START】ボタンをタップすると計測が始まります。
開始された計測条件はすでに G-MEN に指示されていた条件で計測が始まります。
(計測条件を変更したい場合は、PC 接続で G-Trace.net より設定し直してください。)



確認ダイアログで初期開始するかを選択する。
【Ok】をタップすることで G-MEN の計測を開始することができます
同時に本体に記録されていたデータは抹消されます
このとき Android 側から時刻のデータが送信されます



①

②

③

① 計測モニタリング中のピーク値を解除して再ピーク値をモニタリングする場合【RESET】ボタンをタップします

② ピーク値のリセットを【Ok】します
この時の RESET は記録データ数に影響はありません

③ モニタリング計測は継続しています



【PAUSE】ボタンをタップするとモニタリングも計測記録も停止します
ログ記録中⇒ログ停止中となります
PAUSE 指示のとき G-MEN 本体液晶の温度表示の先頭には【_】が表示されます



【REC】ボタンをタップすると計測は再開し記録も続きます
ログ停止中⇒ログ記録中となります
G-MEN 本体液晶の温度表示の先頭には【*】が表示されます





G-Trace.net より閾値を設定した場合、しきい値を超えた値がでるとピーク値の色が緑から赤になります

また閾値の 1/2 数値になると緑から黄色になります



G-Trace.net よりハザード設定した場合、ハザード値を超えるとハザード値を超えた瞬間からサンプリング周期毎 1,000 データ記録して計測は停止します



G-MEN 液晶には【hALTEd】と表示されます





ハザードで停止した G-MEN を再開する場合は【START】ボタンをタップします

Hazard の解除【Ok】します

次に SLEEPING 状態になります



【START】をタップします




この一連の操作では記録されたデータは消去されます

データが必要な場合はハザード解除の前に PC に接続してデータ取得を行ってください



アプリ画面の右上メニューより、
【Sleep しない】をタップして☑マーク
いれるとスマホ画面が Sleep してく
ります

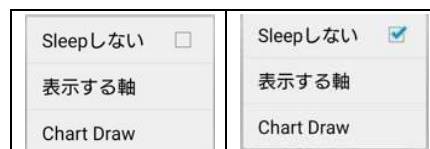

【表示する軸】をタップすると右選択
ダイアログが表示され ☑指定する
と指定された軸を表示します



④



BGX-8972 LIST HIDE

ログ記録中

Sleepしない ☐

表示する軸

Chart Draw


PAUSE

GL 20 本体番号 0
液晶表示 0 記録数 35
周期 1msec 記録間隔 1sec
閾値 0.00G 応答周波数 100hz
温度 31.0°C 湿度 49%
VER 20005.1

Xpeek 0.80G
Xc 0.00G
Ypeek -0.80G
Yc 0.00G
Zpeek -2.60G
Zc 0.00G

H 3100 -26dBm 192.168.0.36:54300

⑤

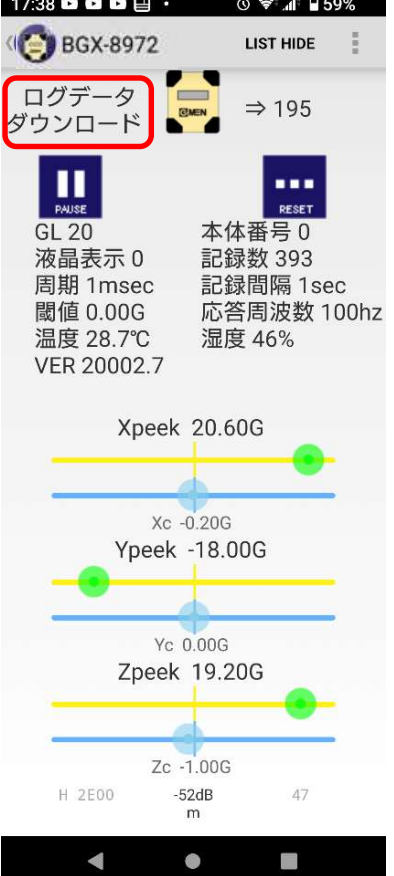

17:38 BGX-8972 LIST HIDE

ログデータダウンロード

⇒ 195


PAUSE

GL 20 本体番号 0
液晶表示 0 記録数 393
周期 1msec 記録間隔 1sec
閾値 0.00G 応答周波数 100hz
温度 28.7°C 湿度 46%
VER 20002.7

Xpeek 20.60G
Xc -0.20G
Ypeek -18.00G
Yc 0.00G
Zpeek 19.20G
Zc -1.00G

H 2E00 -52dBm 47

⑥

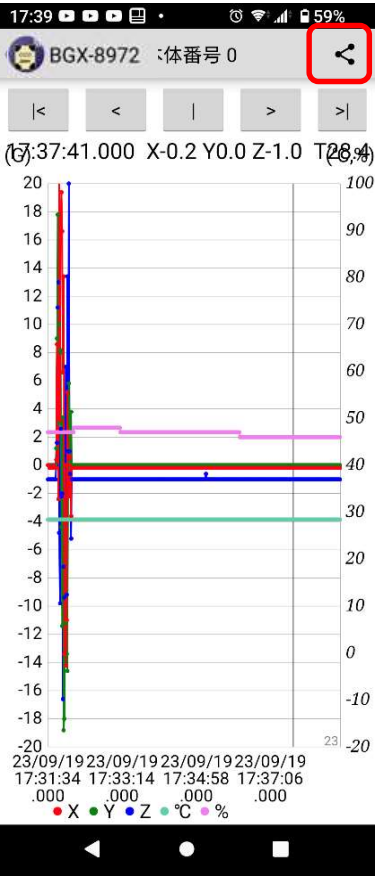

17:39 BGX-8972 本体番号 0

Share icon

(G):37:41.000 X-0.2 Y0.0 Z-1.0 T28.4

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20

23/09/19 23/09/19 23/09/19 23/09/19
17:31:34 17:33:14 17:34:58 17:37:06

.000 .000 .000 .000

● X ● Y ● Z ● °C ● %

④アプリ画面の右上メニューより【Chart Draw】をタップすると

⑤G-MEN からデータを読み込みます

読み込みが終了すると⑥データグラフが表示されます

読込したデータを転送するには右上赤枠内をタップします

